


Smart Box

Anwendungsbeispiele


Die Smart Box wird zur dynamischen Lastmessung oder PV-Überschusserkennung in einem intelligenten Energiemanagement von einzelnen Ladepunkten oder einer Ladegruppe eingesetzt.

Nach Einbindung in das electrify Lademanagementsystem (eLMS) ist die Smart Box für verschiedenste Szenarien konfigurierbar.


Dynamische Lastmessung

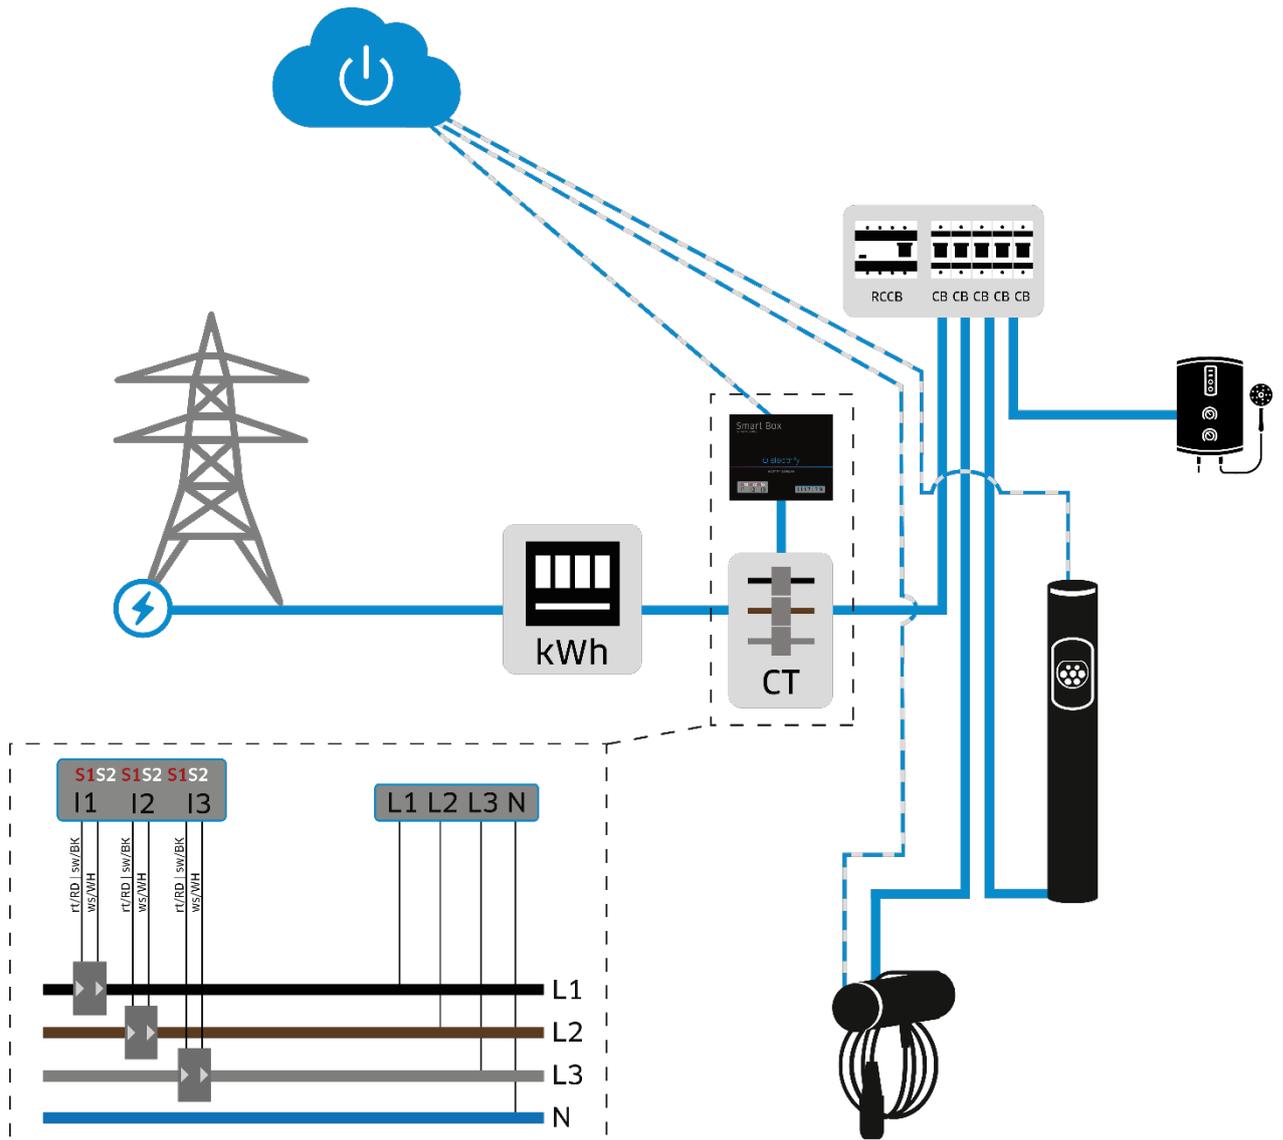

PV-Überschuss

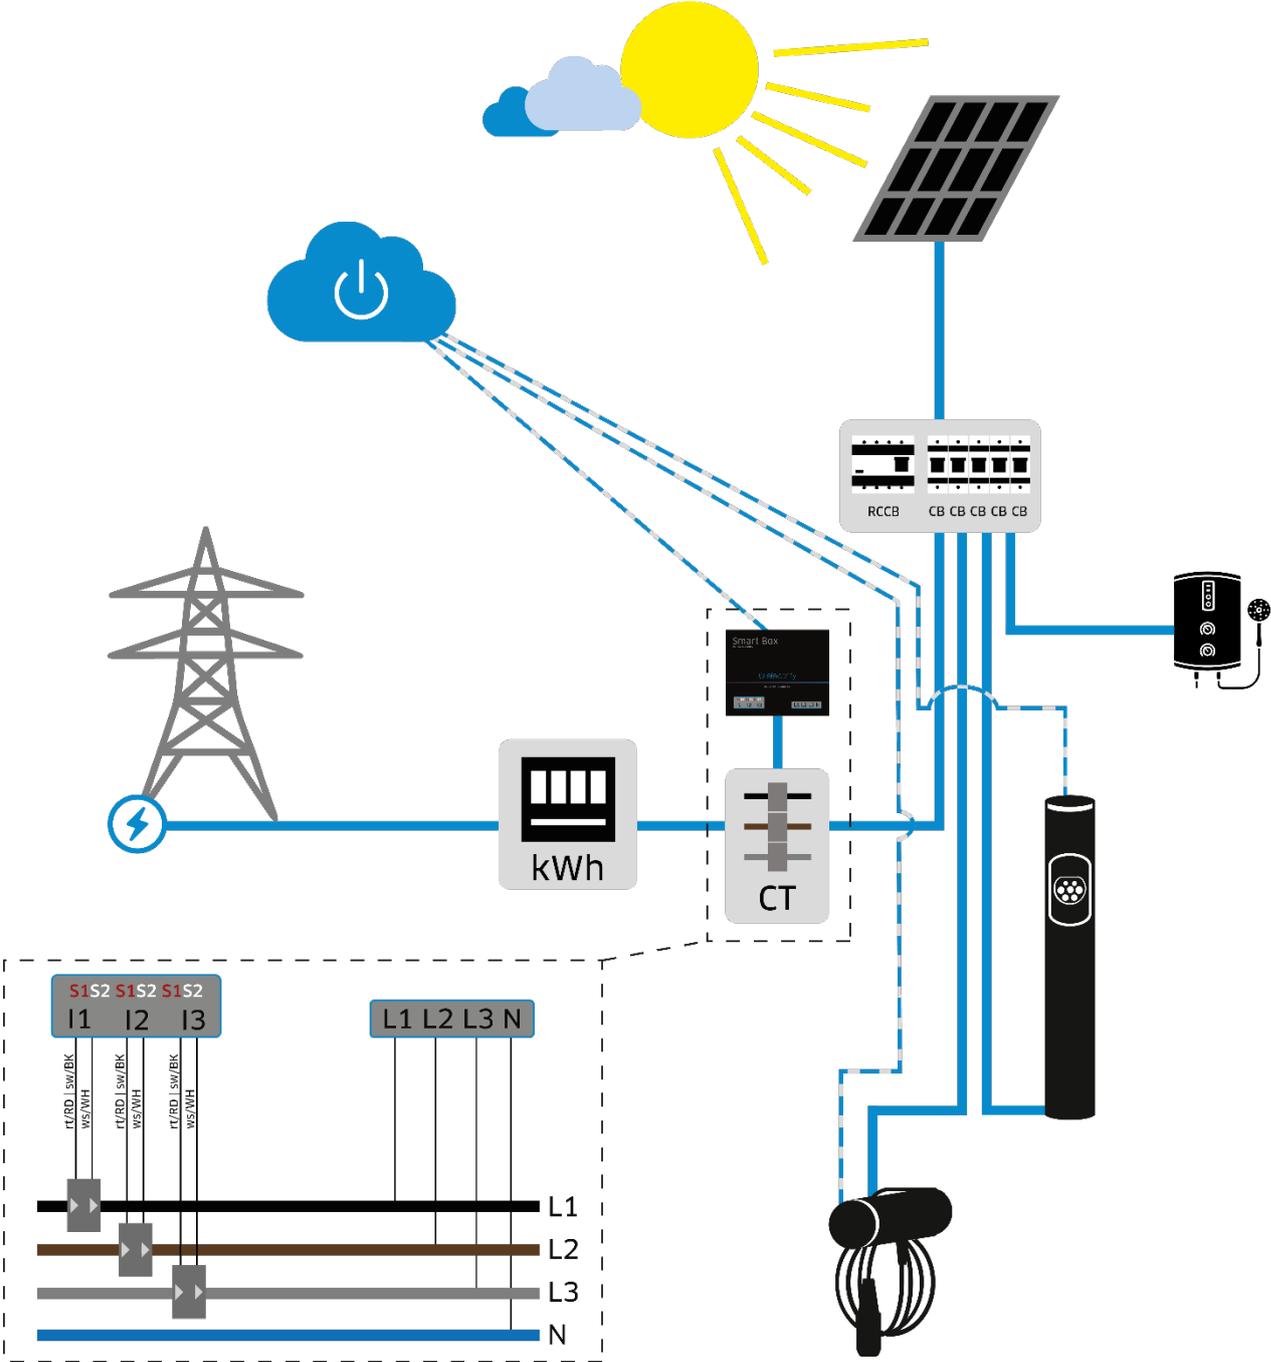

Externer-Verbraucher

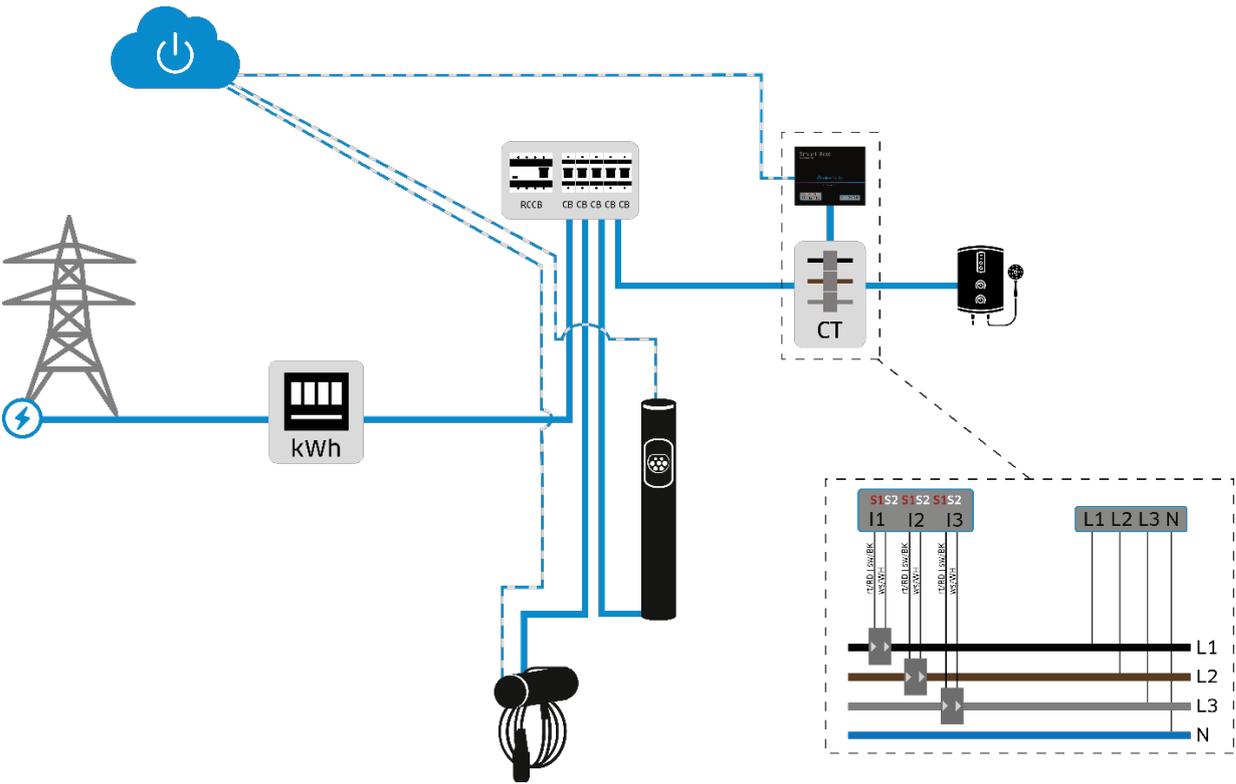

hesotec electrify gmbh

Rubbertsath 34
D 46539 Dinslaken

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Tel.: +49(0)2064 60105 60
E-Mail: electrify@hesotec.de

eLMS -> electrify Lademanagementsystem (Backend)

electrify.hesotec.de

©2019 hesotec electrify gmbh